

Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen**

Empfehlung

**flächenversetzte
Kunststofffenster**

mit Wetterschenkel und eng
anliegendem Rollladenpanzer

Variante

SP5/3

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 2


Seite 2

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 21 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2.5

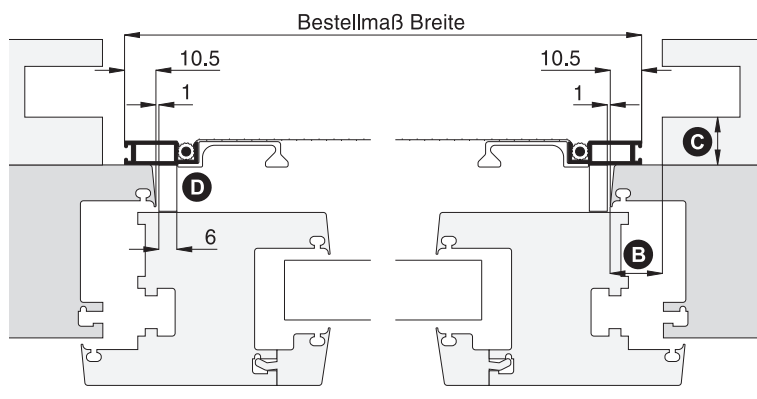

Vertikalschnitt

M 1:2.5

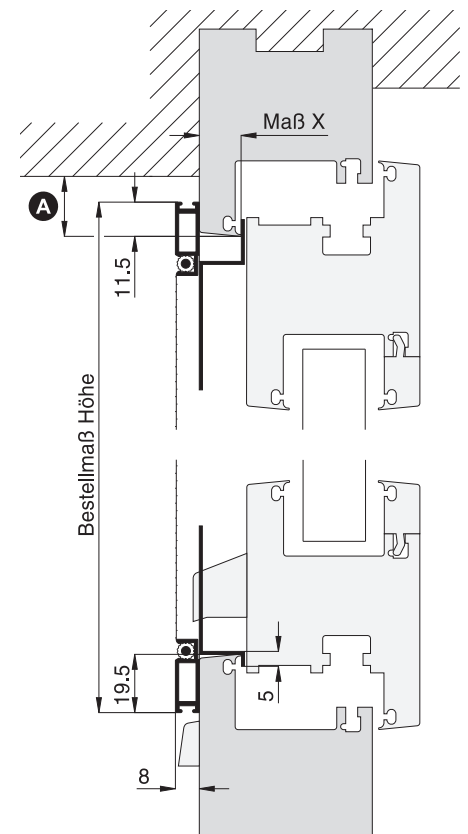


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 20 mm	SP1/81, Seite 44
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 11 mm	SP1/81, Seite 44
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 9 mm	SP1/81, Seite 44
D	bei nach innen gebogenem Rollladen- panzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwen- den (Register Montagehilfsmittel)
D	bei flächenbündigem Fenster: - Griffschale stößt am Blendrahmen an - Schattenfuge für Winkellaschenmontage mind. 8 mm	SP1/70, Seite 42
	nicht verwenden bei einer Breite oder Höhe größer als 1200 mm	nachfragen

verwendete Profile

M 1:2



10 22 06

3-D Ansicht von innen

