

Schiebeanlage



2-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene **seitlich offen**

Empfehlung
2-flügelige schwellenfreie Schiebetüren
 mit eng anliegendem
 Rollladenpanzer

Variante
ST3/25

Preisgestaltung
 Schiebeanlagen ST3 Preisliste 4 Seite 23

Bestellmaße
 Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm
 Höhe = siehe Vertikalschnitt

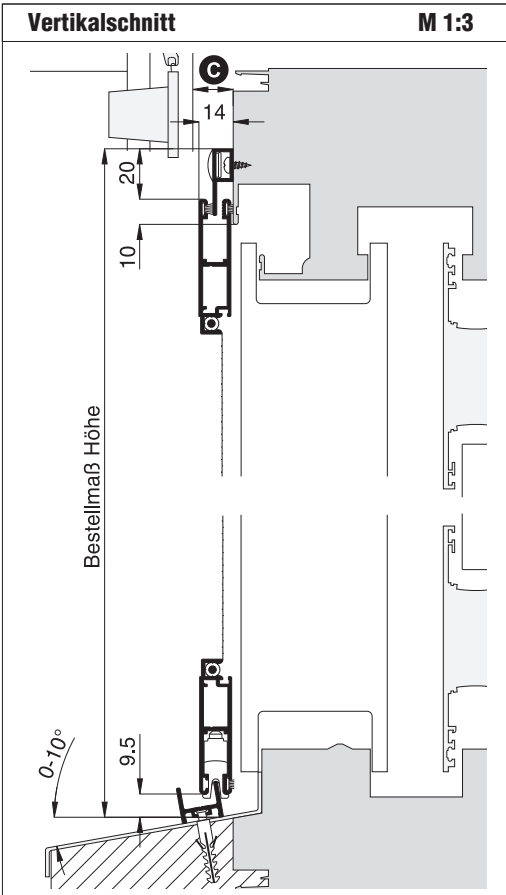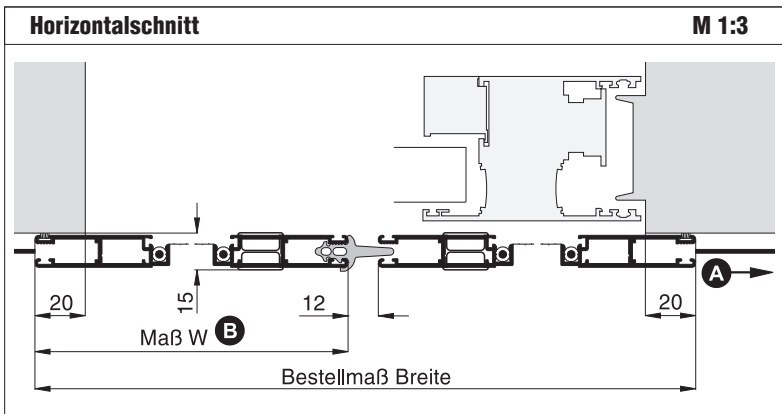

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Laufschiene Länge = 2 x Bestellmaß Breite + 20 mm	Laufschiene Länge angeben (Zusatzausstattungen ST3)
B bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für linken Flügel (Ansicht außen) angeben	Standard: Beide Flügel haben die gleiche Breite
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 16 mm	nachfragen
sich nach innen bauchender Rollladenpanzer (aufgrund der Überbreite)	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)

Bemerkung:
 Hier empfehlen wir den Einsatz einer gewebeteilende Sprosse oder einer Griffleiste (Zusatzausstattungen ST3), da es sonst aufgrund der Profildurchbiegung zu einer unsauberen Stulpverbindung kommen kann.

